



# CONTOPP®

**DUREMIT 35**

Artikelnummer: 20.335

**Technisches Merkblatt**

## CHARAKTERISTIK

### Funktion

- Erzielung hochwertiger Güteklassen bis zu C50
- Belastungsabhängige Reduzierung der Estrichnenndicke auf ein Minimum von 30 mm
- Deutlich reduziertes Schwinden

### Anwendungsgebiet

- Zur Herstellung von hochbeanspruchten, zementgebundenen Nutzestrichen
- Zur Herstellung von Heizestrichen
- Kombinierbar mit CONTOPP® Beschleunigersystemen

### Kenndaten

Farbe:	gelb
Form:	flüssig
Dichte (bei 20 °C):	1,26 ± 0,02 g/ml
Verarbeitungstemperatur:	über + 5 °C
Haltbarkeit:	ca. 12 Monate – sonnengeschützt und frostfrei lagern
Lieferform:	<b>Einweggebinde</b> PVC-Kanne: 24 kg netto <b>Mehrweggebinde</b> Container: 1.200 kg netto

## TECHNISCHE DATEN

Mischungsmodell	Mischung 1 : 5	Standard	CONTOPP®	Einheit
Zement		63	63	kg
Sand 0/8 <sup>1)</sup>		310	310	kg
Duremit 35		-	1,3 <sup>2)</sup>	ltr.
w/c-ratio		0,70 – 0,80	0,45 – 0,50	

Festigkeiten	Kriterium	Standard	CONTOPP®	Einheit
	Biegezugfestigkeit (28 Tage)	5	7	N/mm <sup>2</sup>
	Druckfestigkeit (28 Tage)	25	40	N/mm <sup>2</sup>

1) nach DIN EN 13139  
 2) entspricht 2,0 V-% des Zementgewichts.  
 Dieser ideale Estrichmörtel kann nur unter Einhaltung der unten aufgeführten Verarbeitungshinweise hergestellt werden.

### Ausgangsstoffe

- CEM I 32,5 R oder CEM II (A-Typen empfohlen) 32,5 R nach DIN EN 197)
- Zuschlag nach DIN EN 13139

## VERARBEITUNGSHINWEISE

### Rezeptur

- Dosierung einhalten (1,0 – 2,5 % zum Zementgewicht).
- Die Zugabe sollte in die angefeuchtete Mischung erfolgen.
- w/z-Wert < 0,50 – Starke Wasserreduktion beachten!
- Mischdauer von mindestens 2 Minuten nach Zugabe aller Bestandteile.



### Bauklimatische Bedingungen

- Schutz vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung während der Erhärtung.
- Abtransport überschüssiger Feuchtigkeit durch zugfreie Entlüftung (Stoßlüftung).
- Bauart und Baustellenvorbereitung gemäß DIN 18560.

### Messung der Belegreife

- Vor Verlegung des Oberbodens muss die Restfeuchte des Estrichs nach DIN 18560-1 mit der CM-Methode gemessen werden.
- Nach DIN 18560-1 darf eine Verlegung aller Bodenbeläge unter einer Restfeuchte von 2,0 CM-% bei unbeheizten Systemen und unter 1,8 CM-% bei beheizten Systemen erfolgen.

### Restfeuchtbestimmung nach der CM-Methode

- Der Messwert wird 10 Minuten nach Beginn der Messung und zwischenzeitlichem Schütteln der CM-Flasche auf der Manometerskala abgelesen.
- Laut Hinweisblatt des BEB (2002) darf eine Verlegung aller Bodenbeläge unter einer Restfeuchte von 2,0 CM-% bei unbeheizten Systemen und unter 1,8 CM-% bei beheizten Systemen erfolgen.

## BESONDERE HINWEISE

### Kompatibilität mit Produkten der CONTOPP® Reihe

Durch die Kombination von CONTOPP® Duremit 35 und CONTOPP® Beschleunigersystemen werden Eigenschaften wie Austrocknungsverlauf, Festigkeit und Verarbeitbarkeit positiv beeinflusst (Abb. 1).

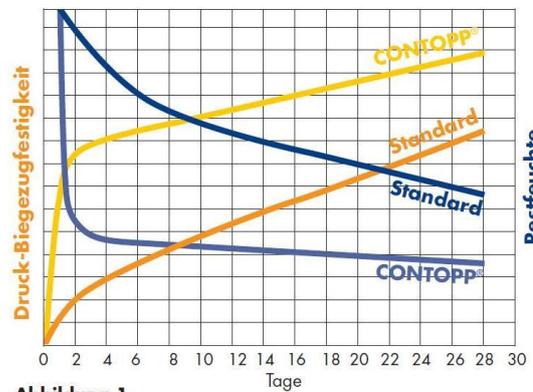


Abbildung 1

### Sicherheit

- Bei der Verwendung unserer Erzeugnisse ist generell die allgemeine Arbeitshygiene einzuhalten
- CONTOPP® Duremit 35 sind chloridfrei, lösungsmittelfrei und baubiologisch unbedenklich.
- Bei korrekter Lagerung zeigen unsere Produkte keine Zersetzung. Deshalb sind Stabilität und Reaktivität durch die Lagerung bis zu 12 Monaten nicht beeinflusst.
- Weitere Informationen zum Umgang mit CONTOPP® Vergütungen entnehmen Sie unseren Sicherheitsdatenblättern.

### Normen und Prüfvorschriften

- DIN EN 13139: Gesteinkörnung von Mörtel.
- DIN EN 197-1: Zement – Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien und Normalzement
- DIN 18560: Estriche im Bauwesen.

## ALLGEMEINE HINWEISE

### Kommentar

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen strengen Werkskontrollen. Beim Einsatz dieses Produktes dürfen keine Zusatzmittel von anderen Herstellern mit verwendet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass unsere Erzeugnisse und das Verfahren auf ihre Eignung für die zu erwartenden Baustellenbedingungen zu prüfen sind. Wesentlich für die Güte des Estrichs sind Sand und Zementqualität, Mischverhältnisse und Verarbeitung entsprechend anerkannten Regeln der Estrichverlegetechnik. Da wir keine Kontrolle über die Baustellenbedingungen oder die Bauausführung besitzen, kann aus diesem Merkblatt keinerlei rechtliche Haftung abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Exemplare ihre Gültigkeit.

### Stand

16.01.2024